


10Gbps対応M12コネクタ付CAT6A可動用LANケーブル

極細径タイプ




通常径タイプ

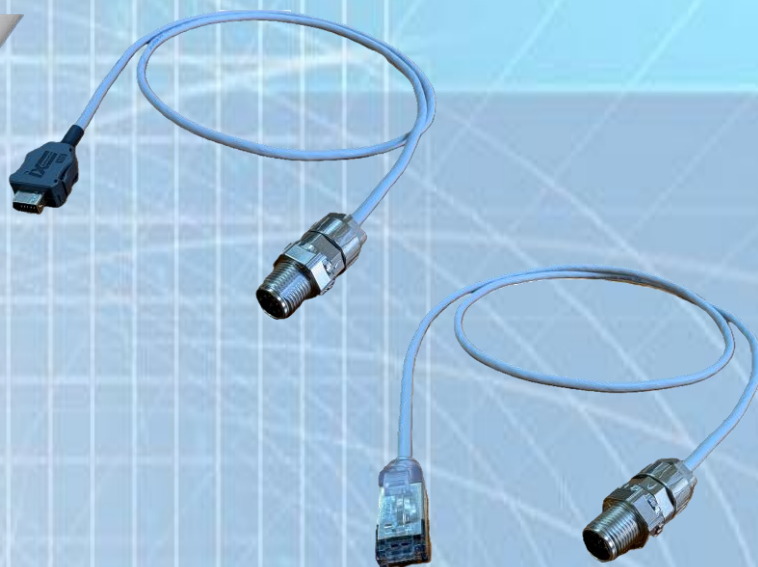

特長

※M12-IX、M12-RJ45等対応可能

- 産業用イーサネット X-code対応
- 高耐ノイズ性 ケーブル部2重シールド構造
- 極細径は産業機器内省スペース配線に最適
- 防水・防塵性能(IP67) ※M12コネクタの性能
- 振動・衝撃に強い堅牢設計



※他codeご要望の場合は、別途ご相談下さい

ケーブル仕様

カテゴリー	Cat.6A (10Gbps)		
標準外径	極細径 φ4.6		通常径 φ7.2
最大使用可能長	10m		65m
屈曲特性	90° 屈曲・捻回:1,000万回以上 摺動:4,000万回以上		摺動:4,000万回以上
UL規格	非対応	AWM20276 80℃・30V	AWM22157 80℃・60V
難燃性	JIS C3005 60° 傾斜	VW-1	
シールド	2重シールド(アルミテープ+編組 or 横巻)		