


M8コネクタ付極細径可動用LANケーブル

EtherCAT®


対応ユニット互換性確認済

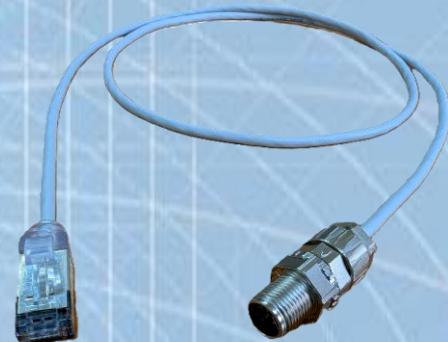

※M12コネクタも対応可能

特長

- 産業用イーサーネット EtherCAT Aコード対応
- 産業機器内省スペース配線に最適
- 振動・衝撃に強い堅牢設計
- 防塵・防水性能(IP67)



他コードご要望の場合は、別途ご相談下さい

ケーブル仕様

カテゴリー	Cat.6A	Cat.5e
シールド	2重シールド(アルミテープ+編組)	
難燃性	JIS C3005 60° 傾斜	VW-1
UL規格	非対応	AWM22157 80°C・60V
標準外径	4.6mm	4.0mm
最大使用可能長	10m	20m
屈曲特性	90° 屈曲・捻回:1,000万回以上 摺動:4,000万回以上	

■本社工場(神奈川／大和) TEL:046-261-3122 FAX:046-261-3115

■関西営業所 TEL:06-4799-7089 FAX:06-4799-7020

■九州営業所 TEL:096-234-3574 FAX:096-234-1181

※本カタログの内容は、お断りなく変更することがありますのでご了承ください。