
コード集合型ノンメタリックケーブル　ECO-OP/F

・コード集合型光ファイバケーブルにノンハロゲン難燃屋外用シースを施し、屋外使用可能な柔軟性のあるケーブル
・落雷等の対策として、使用材料は全てノンメタリックのケーブル

構造図

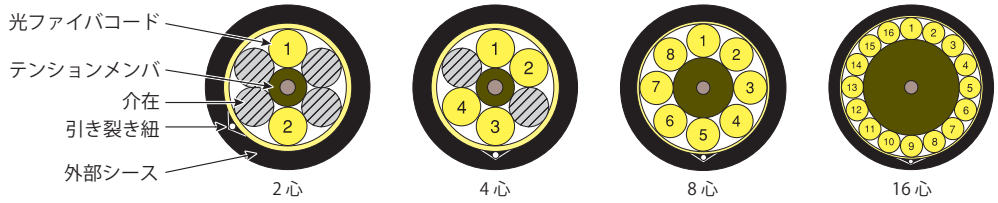

構造・特性

心数	構造			機械特性		ケーブル色
	標準コード径 [mm]	標準ケーブル径 [mm]	標準質量 [kg/km]	許容張力 [N]	許容曲げ半径 [mm]	
2	1.7	7.6	50	98	100	黒(K) ●
4						
6						
8		8.7	65	245	200	
12		10.9	100			
16		13.2	140			
24		12.9	130			
32		15.4	180			

※標準色以外にも対応可能です。別途お問い合わせください。

型名ご指定方法　例) OKOP-IF-SM〈R15〉×2C(Y/K)-L500の指定内容

※下記要素をご指定ください。
※コネクタ付はP.21～23参照。

OKOP - IF - SM〈R15〉 × 2 C (Y / K) - L 500

ファイバ名称	
SM〈R15〉	
OS2〈R7.5〉	
OM2	
OM3	
OM4	

コード心数	
2	2心
≀	≀
32	32心

コード色	
Y	黄
LG	若草
B	青
OR	橙
A	アクア

外部ケーブル色	
K	黒


長さ
単位：m

ODC-0024


コネクタ付屋外用細径光ケーブル　ECO-OP/SF

・細径、低摩擦のため、狭い箇所に引き込みが容易な片端コネクタ付屋外用細径光ケーブル

ケーブル断面図



コードコネクタ部

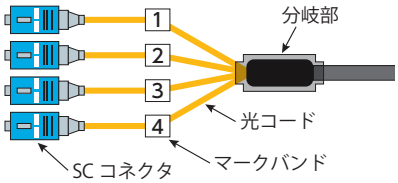

※コネクタはLCコネクタもご用意できます。

仕様

品名	コネクタ付屋外用細径光ケーブル
ファイバ種	SM〈R15〉
心数	2心、4心(4心ケーブルを使用)
構造	ケーブル径：3×4mm、質量：約3kg/km
対応コネクタ	SC、LC(ショートブーツ)
機械特性	許容張力：75N以下 側圧：9800N/100mm以下

型名ご指定方法　例) OKOP-SM〈R15〉×40DFO(K)-SCS-S-L3-1000の指定内容

※下記要素をご指定ください。
※コネクタ付はP.21～23参照。

OKOP - SM〈R15〉 × 40DFO (K) - SCS - S - L 3 - 1000

ファイバ名称
SM〈R15〉

テープ心数	
40DFO	4心タイプ

コード色	
K	黒

コネクタ
SCS
LCS

研磨方法	
S	SPC研磨
U	UPC研磨
APC	APC研磨

長さ
単位：m

分岐長(L1)[単位:(mm)]
指定無し:500(標準)
指定有り:300～3000

ODC-0090