


# FO (ファンアウト) コード RoHS対応

- ・テープ心線入りケーブルの成端など、多心→単心に変換が必要な場合の接続用コード
- ・4心タイプがあり、配線長に合わせ、単心側の分岐長を指定可能(300～3000mm)

## ■ 構造図 (4心タイプ)

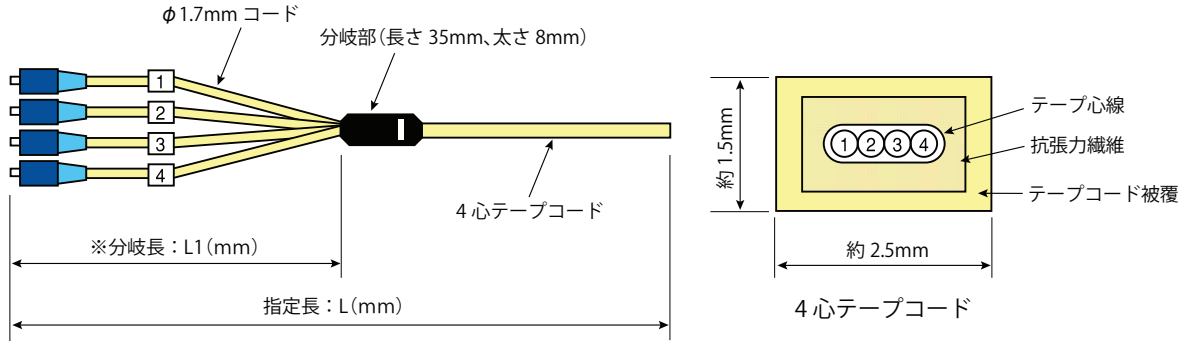

## ■ 構造 ※標準分岐長は、500mmです。

心数	構造			機械特性
	標準コード径 [mm]	標準質量 [Kg/Km]	許容張力 [N]	許容曲げ半径 [mm]
4	1.5×2.5	3	98以下	30以上

## ■ 型名ご指定方法 例) EM-OKOP-SM<R15>-4FO-SC-S-1000-L3の指定内容

※下記要素をご指定ください。  
※コネクタ付きはP.19～20参照。

EM - OKOP -	SM<R15>	-	4FO	-	SC	-	S	-	1000	-	L	3
	ファイバ名称 SM<R15> 5G 6G		テープ心数 4FO 4心タイプ		コネクタ SC LC FC MU S2		研磨方法 無 PC研磨 S SPC研磨 U UPC研磨 APC APC研磨		分岐長(L1)[単位:(mm)] 指定無し: 500(標準) 指定有り: 300～3000		長さ(L) 単位: m	