
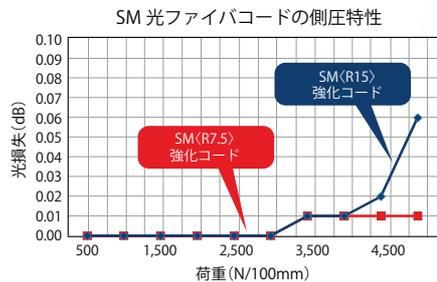


ゴリ・ワーム[®] (強化コード被覆光ファイバケーブル・コード)

RoHS対応

・曲げ癖がつきづらく、側圧に強く、潰れても外観が復元する強化コード被覆を使用した光ファイバケーブル・コード

側圧特性試験方法

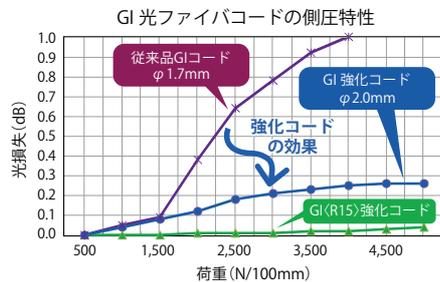


ファイバ特性

ファイバ種類	ファイバ規格	ファイバ名称	コア/クラッド径 [μm]	伝送特性			標準色		心線径 [mm]		
				波長 [nm]	伝送損失 [dB/km]	伝送帯域 [MHz・km]	コード色	ケーブル色			
SM	OS1	SM<R7.5>	8.6/125	1310	0.5以下	-	黄 (Y)	黄 (Y)	0.9		
				1550	0.26以下			若草 (LG)			
		SM<R15>		1310	0.5以下			青 (B)		青 (B)	
				1550	0.26以下					茶 (C)	
GI	OM2	5G<R15>	50/125	850	3.0以下	500以上	黄 (Y)	若草 (LG)	0.9		
				1300	1.0以下	600以上					
	OM3	5G<10G・R15>		850	3.0以下	1500以上 ^{*1}				青 (B)	青 (B)
				1300	1.0以下	2000以上 ^{*2}					茶 (C)

*1 全モード励振 *2 限定モード励振

φ2.0単心型光ファイバコード

構造図

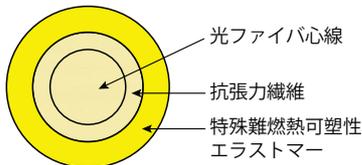

型名ご指定方法

例) EM-OKOP-GW-SM<R15>-C (Y) -L3の指定内容

※下記要素をご指定ください。※コネクタ付きはP.19～20参照。


EM-OKOP-GW- **SM<R15>** -C (**Y**) -L **3**

ファイバ名称	コード色	長さ
SM<R15>	Y 黄	単位：m
SM<R7.5>	LG 若草	
5G<R15>	B 青	
5G<10G・R15>		

光ファイバケーブル

ECO-OP/F

構造図

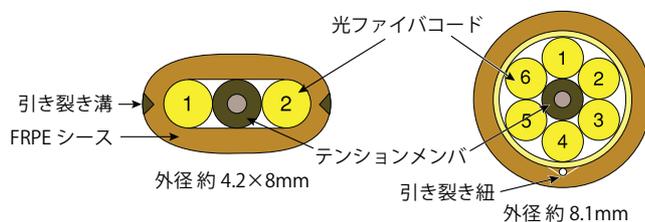

型名ご指定方法

例) EM-OKOP-GW-SM<R15>×2CH (Y/Y) -L20の指定内容

※下記要素をご指定ください。
※コネクタ付きはP.19～20参照。

EM-OKOP-GW- **SM<R15>** × **2** **CH** (**Y** / **Y**) -L **20**

ファイバ名称	コード心線	型	コード色	ケーブル色	長さ
SM<R15>	2 2心	C 丸型	Y 黄	Y 黄	単位：m
SM<R7.5>	∩ ∩	CH 楕円平型	LG 若草	LG 若草	
5G<R15>	6 6心		B 青	B 青	
5G<10G・R15>			C 茶	C 茶	

ODC-0037