

CAT6 シリーズ

・高速ネットワークに対応

ギガビットイーサネット (1000BASE-TX)、ATMなどの超高速LANに対応

【適合規格】


- ・ ANSI/TIA-568.2-E : Category6
- ・ ISO/IEC 11801 : Class E
- ・ JIS X 5150 2021 : クラスE

水平ケーブル(単線)

PoE/PoE+/4P PoE対応

OKTP-6-AWG24 × 4P


■ 構造図

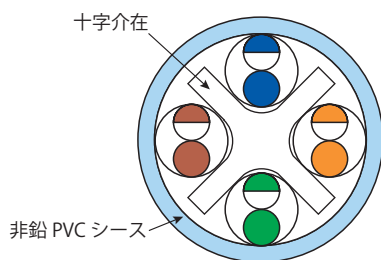

EM-OKTP-6-AWG24 × 4P

エコロジータイプ

■ 構造図

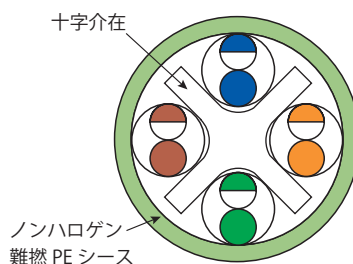

- ・ ケーブルの中心部に十字介在を使用し、各対間の距離を均一化
- ・ 荷姿はケーブルをスムーズに取り出せる8の字巻き

■ 標準色(16色)



■ 構造表


対数	線種	導体サイズ	標準外径 [mm]	標準質量 [kg/km]	標準長 [m]	荷姿	荷姿質量 [kg]
4P	単線	AWG24	6.0	35	300	8の字巻き	11.0

パッチコードタイプ(撚線)

PoE/PoE+/4P PoE対応

OKTP-6-P-AWG24 × 4P


■ 構造図

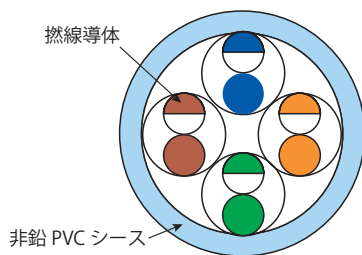

EM-OKTP-6-P-AWG24 × 4P

エコロジータイプ

■ 構造図



- ・ 撚線導体のため柔軟性に優れている

■ 標準色(16色)



■ 構造表


対数	線種	導体サイズ	標準外径 [mm]	標準質量 [kg/km]	標準長 [m]	荷姿	荷姿質量 [kg]
4P	撚線	AWG24	5.3	30	300	平箱	9.5

CAT6 シリーズ

STPタイプ(単線) PoE/PoE+/4P PoE対応

OKTP-6-AWG24 × 4P-SA

構造図

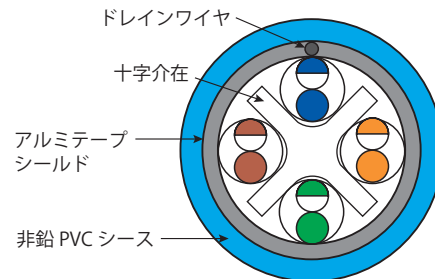

- ・ EMI対策用のアルミテープシールド付きケーブル

標準色 ● 青(水色)


構造表

対数	線種	導体サイズ	標準外径[mm]	標準質量[kg/km]	標準長[m]	荷姿	荷姿質量[kg]
4P	単線	AWG24	7.2	45	200	平箱	9.5

STPタイプ(撚線) PoE/PoE+/4P PoE対応

OKTP-6-P-AWG25X4P-SA

構造図

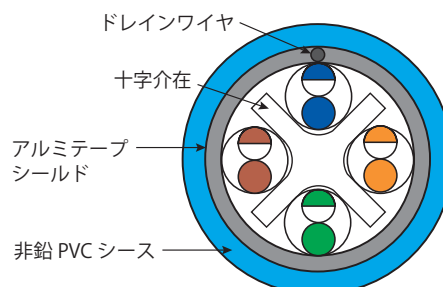

- ・ 撚線導体のため柔軟性に優れている
- ・ EMI対策用のアルミテープシールド付きケーブル

標準色 ● 青(水色)


構造表

対数	線種	導体サイズ	標準外径[mm]	標準質量[kg/km]	標準長[m]	荷姿	荷姿質量[kg]
4P	撚線	AWG25	6.0	35	200	平箱	8.0

多対タイプ PoE/PoE+/4P PoE対応

OKTP-6-AWG24 × 16P-B

構造図

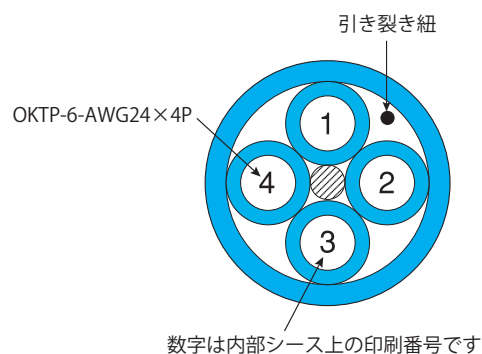

標準色 ● 青 (水色)


構造表

対数	線種	導体サイズ	標準外径 [mm]	標準質量 [kg/km]	標準長 [m]	荷姿	荷姿質量 [kg]
16P	単線	AWG24	17.6	235	300	木ドラム巻き	105.0

- ・ケーブルを4本まとめて外部シースを施した多対ケーブル
- ・ナンバリング付きの内部シースなので施工時間の短縮が可能

OKTP-6-AWG24 × 24P-B

構造図

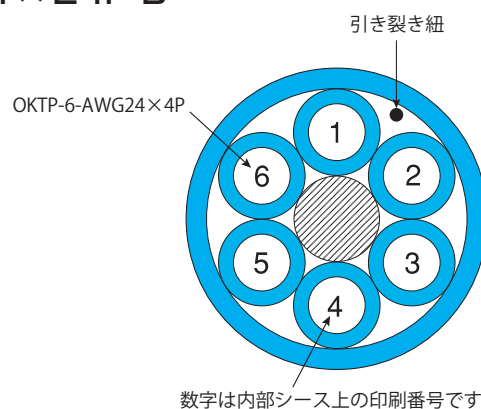

標準色 ● 青 (水色)

構造表

対数	線種	導体サイズ	標準外径 [mm]	標準質量 [kg/km]	標準長 [m]	荷姿	荷姿質量 [kg]
24P	単線	AWG24	22.5	350	300	木ドラム巻き	150.0

- ・ケーブルを6本まとめて外部シースを施した多対ケーブル
- ・ナンバリング付きの内部シースなので施工時間の短縮が可能