12心MPOコネクタ付ケーブル

トランクケーブルとラウンドコードの仕様比較


品名	トランクケーブル	ラウンドコード
外径(mm)	4.9	2.85
重量(kg/km)	22	7
ファイバ種類	OS2	
	OM2	
	OM3	
	OM4	
心数	12	
使用温度	0～60℃	
用途例	・SFP間の接続 ・カセット等で心数をまとめて、ラック間配線ケーブルを小径化	

12MPOコネクタ付トランクケーブル

・12心一括コネクタである12MPOが取り付け可能なケーブル
・細くて軽く、可とう性に優れたしなやかなケーブル


【摺動試験】・1億回以上以上をクリア
【難 燃 性】・JIS C 3005 傾斜試験合格
【側圧特性】・980N/100mm ※参考値

可動試験の例

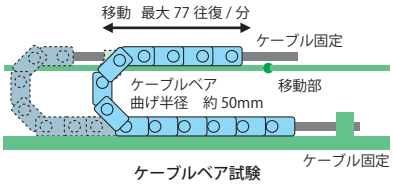


ケーブルベア試験



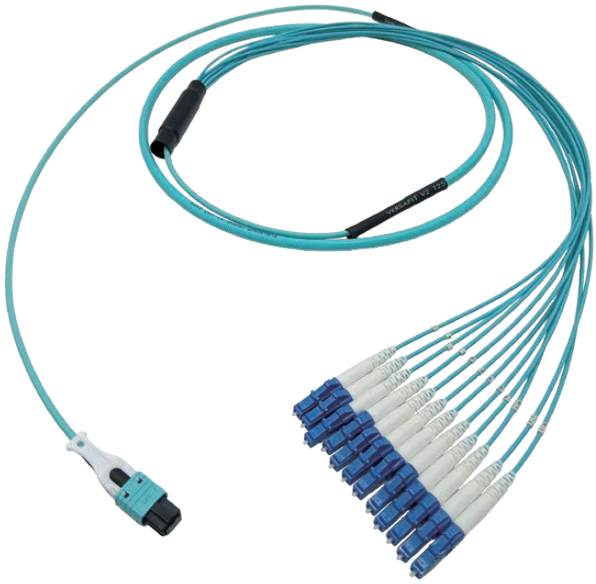

構造図

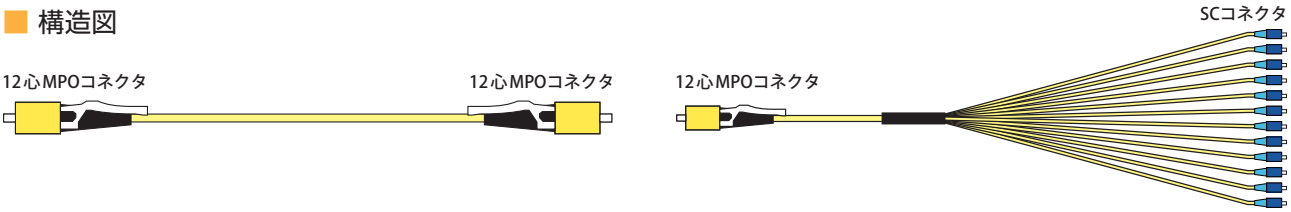

型名ご指定方法　例）OKOP-OS2〈R15〉×12TR(Y)-12MPOLF-12MPOLFの指定内容

※下記要素をご指定ください。
※コネクタ付はP.21～23参照。

OKOP - [OS2〈R15〉] × [12TR] ([Y]) - [12MPOLF] - [12MPOLF] - [ ]

ファイバ名称
OS2〈R15〉
OM2
OM3
OM4

心数	
12TR	12心

コード・ケーブル色	
Y	黄
V	紫
LG	若草
A	アクア

コネクタ
12MPOLF
12MPOLM

コネクタ
12MPOLF
12MPOLM
SC
SCS
LC
LCS

研磨方法※1	
無	PC研磨
S	SPC研磨
U	UPC研磨

※1 両端MPOコネクタの場合は指定不要です。

ODC-0092

※結線や規格値などの詳細はお問い合わせください。