

12MPOコネクタ付光ケーブル




CHECK

岡野電線の12MPOコネクタ付 光ケーブルシリーズ


■製品内容

12心ラウンドコードとそれを2重被覆したトランクケーブル、ラウンドコードを
集合撚りした48心ラウンドケーブルです。


ノンハロゲン樹脂を用い環境に配慮した光ケーブルです。

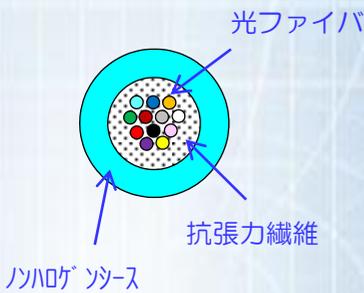

【12心ラウンドコード】



【12心トランクケーブル】

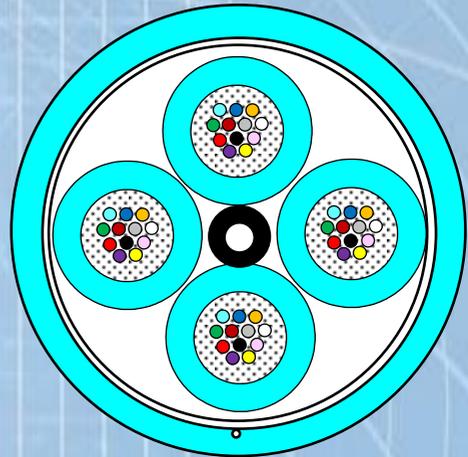

【48心ラウンドケーブル】

■仕様

ファイバ種類: SM<R15>

GI(50/125)OM2、OM3

ファイバ心数: 12~48心(GIは8心タイプあり)

外皮色: 黄、橙、アクア、若草、紫

標準在庫色はお問い合わせください。

■特長

◎ケーブル外被は**難燃性**を有しています。

◎**細くて軽く可とう性**がよい

しなやかなケーブルです。

◎独自のラウンドコード製法により


機械特性が良好です。

◎MPOコネクタは**ショートブーツ**対応


◎オプションで**プッシュプルタグ**付もあります。



【MPO-SCコネクタ付ラウンドコード】



【MPOショートブーツ】



【プッシュプルタグ付MPO】

このカタログは、予告無しに変更することがあります。

■本社工場(神奈川/大和)営業部 営業第一課

Tel:046-261-3121 FAX:046-261-3115

■関西営業所 Tel:090-5921-1197

■九州営業所 Tel:080-1099-9140

■コード・ケーブル仕様

項目	仕様		
	ラウンドコード	トランクケーブル	多心ラウンドケーブル
光ファイバ心数	12(※1)		12(※1)～48
ファイバ種	SM(R15)・GI50/125 OM2・OM3		
抗張力体	アラミド繊維		
コード	材質	ノンハロゲン難燃エラストマー	
	色	黄・橙・アクア・若草・紫※2	黄・橙・アクア ※2
	外径(mm)	Φ3.0	
コード本数	1本	1本	4本 12,24,32心の場合 ダミーコードが入ります
テンションメンバ	材質	-	アラミド繊維 鋼線又はFRPロッド
シース	材質	-	ノンハロゲン特殊 難燃エラストマー
	色	-	黄・アクア・若草・紫 ※2
	外径(mm)	-	Φ5 Φ9.5
概算質量(kg/km)	7	22	75

※1 GIは8心タイプあります。 ※2 標準在庫色はお問い合わせください。



【12MPO付ラウンドコード】



【12MPO付トランクケーブル】



【12MPO付多心ラウンドケーブル】



このカタログは、予告無しに変更することがあります。

■本社工場(神奈川/大和)営業部 営業第一課

Tel:046-261-3121 FAX:046-261-3115

■関西営業所 Tel:090-5921-1197

■九州営業所 Tel:080-1099-9140