

モジュラープラグ加工

RJ45モジュラープラグ加工

名称			
CAT6A-STP (撚線)		型番	AMP-SSL6
		メーカー	コムスコープ社
		備考	標準仕様でブーツ付き
CAT6-UTP (単線・撚線)		型番	SP688
		備考	標準仕様でブーツ付き。標準プラグになりますので、他メーカーをご指定の場合はお問い合わせください。
CAT6-STP (撚線)		型番	SPS688
		備考	標準仕様でブーツ付き
CAT5e-UTP (単線・撚線)		型番	MP588
		備考	標準プラグ ブーツ取り付け可(型番: COVER1 ヘラマンタイトン社) ※色のご指定可
		型番	単線用: 5-569278-3 撚線用: 5-558530-3
		備考	ブーツ取り付け可(型番: COVER1 ヘラマンタイトン社) ※色のご指定可
CAT5e-STP (シールド付き単線)		型番	MPS588
		備考	標準仕様でブーツ付き
極細径LANケーブル CAT5e-UTP (単線・撚線)		型番	RJ45MP-TC-88P-SNW(O)
		メーカー	三和電気工業株式会社
		備考	標準仕様でブーツ付き

ラベル表示

ご希望に応じ、末端加工部にご指定の文字を表示致します。

※表示可能文字は、別途お問い合わせください。標準のラベル印字は、コネクタを左に置いた時に正しく読める方向で貼り付けします。



パンマークラベル (バンドウイット社製)

■シールタイプ

一般的な表示方法です。貼り付けのため固定されています。※標準貼付位置は、コネクタ部より約5mmになります。



ビニルチューブ


■チューブタイプ

固定されていないため、ラベル表記内容の確認が容易です。


結線方法

● 緑 (G) ● 青 (B) ● 橙 (OR) ● 茶 (BR)


T568A (ストレート)

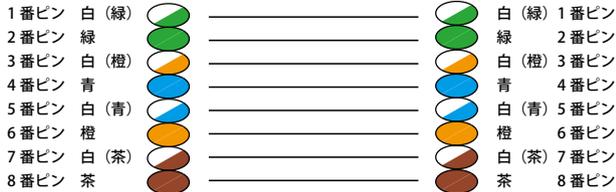


T568B (ストレート)

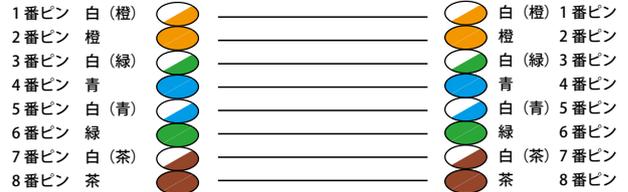


フルクロス (コンソール)

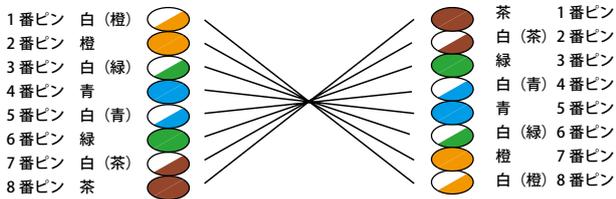


クロス (ABクロス)

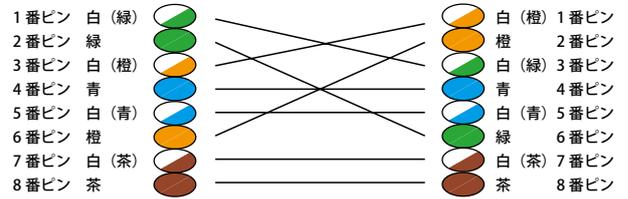


マルチクロス 1000BASE-T (568A クロスオーバ)

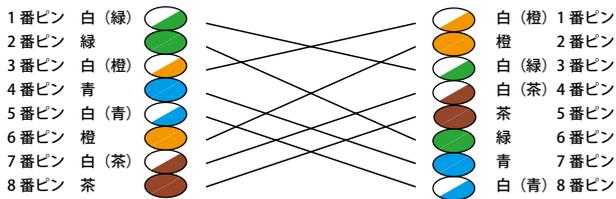


マルチクロス 1000BASE-T (568B クロスオーバ)

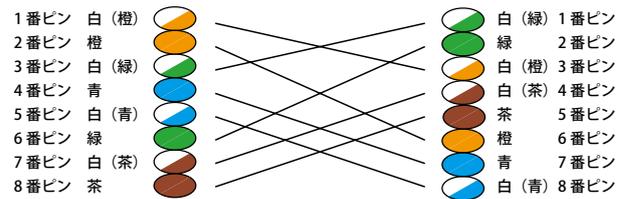

マルチクロス 1000BASE-TX (568A クロスオーバ)

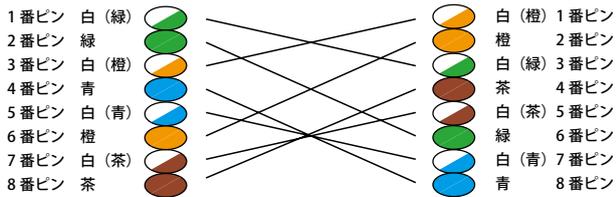


マルチクロス 1000BASE-TX (568B クロスオーバ)

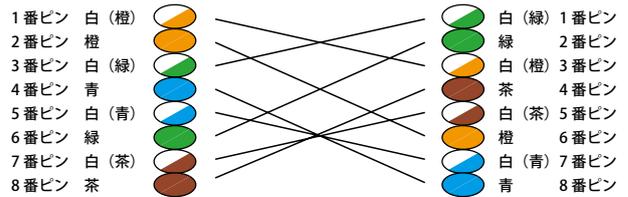

型名ご指定方法

例) OKTP-E5-0.5 × 4P (ウスアオ) - 両端 - RJ45 - 568B - BT - LA - L 3 の指定内容

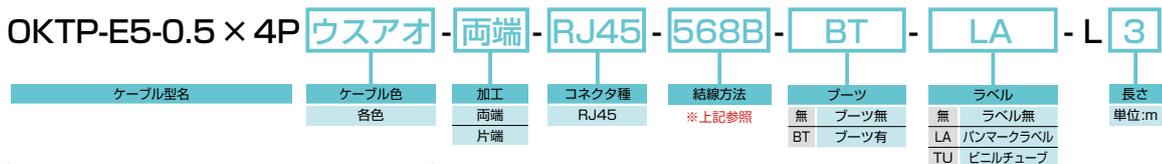

ケーブルのみの場合は型名と色指定までご指定ください。