

モジュラープラグ加工

RJ45モジュラープラグ加工

名 称		型 番	
CAT6A-UTP (単線)		型 番	SP6X88
		メーカー	バンドウイット社
		備 考	標準仕様でブーツ付き
極細径LANケーブル CAT6A-UTP (単線・撚線)		型 番	—
		メーカー	バンドウイット社
		備 考	標準仕様でブーツ付き
CAT6A-STP (撚線)		型 番	2174856-1
		メーカー	東名通信工業株式会社
		備 考	標準仕様でブーツ付き
CAT6-UTP (単線・撚線)		型 番	SP688E
		メーカー	バンドウイット社
		備 考	標準仕様でブーツ付き。標準プラグになりますので、他メーカーをご指定の場合はお問い合わせください。
CAT6-STP (撚線)		型 番	SPS688
		メーカー	バンドウイット社
		備 考	標準仕様でブーツ付き
CAT5e-UTP (単線・撚線)		型 番	MP588
		メーカー	バンドウイット社
		備 考	標準プラグ ブーツ取り付け可 (型番：COVER1 ヘラマンタイトン社) ※色のご指定可
CAT5e-STP (シールド付き単線)		型 番	MPS588
		メーカー	バンドウイット社
		備 考	標準仕様でブーツ付き
極細径LANケーブル CAT5e-UTP (単線・撚線)		型 番	RJ45MP-TC-88P-SNW(O)
		メーカー	三和テクノロジーズ株式会社
		備 考	標準仕様でブーツ付き

ラベル表示

ご希望に応じ、末端加工部にご指定の文字を表示致します。



パンマークラベル (バンドウイット社製)

■シールタイプ

一般的な表示方法です。貼り付けのため固定されています。※標準貼付位置は、コネクタ部より約5mmになります。



ビニルチューブ

■チューブタイプ


固定されていないため、ラベル表記内容の確認が容易です。

※表示可能文字は、別途お問い合わせください。標準のラベル印字は、コネクタを左に置いた時に正しく読める方向で貼り付けします。


結線方法

● 緑 (G) ● 青 (B) ● 橙 (OR) ● 茶 (BR)


T568A (ストレート)

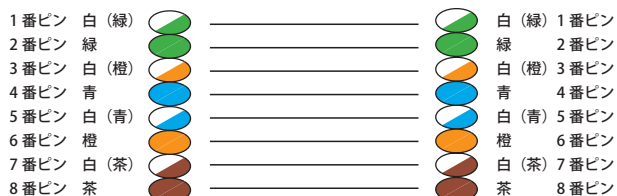


T568B (ストレート)

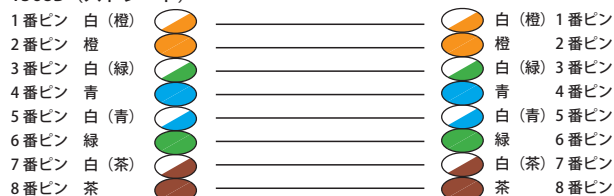


フルクロス (コンソール)

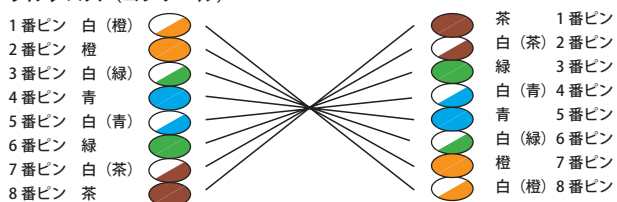


クロス (ABクロス)

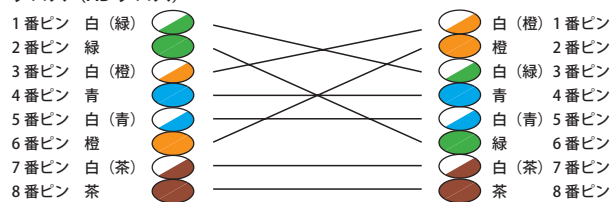


マルチクロス 1000BASE-T (568A クロスオーバ)

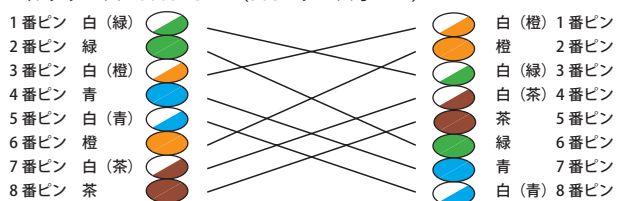


マルチクロス 1000BASE-T (568B クロスオーバ)

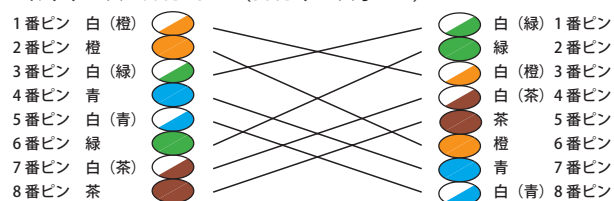

マルチクロス 1000BASE-TX (568A クロスオーバ)

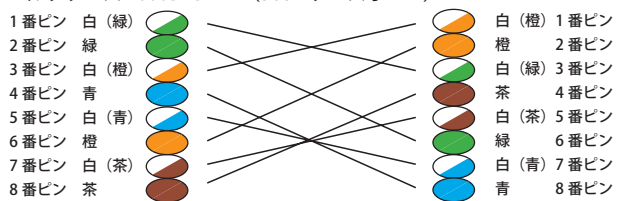

マルチクロス 1000BASE-TX (568B クロスオーバ)

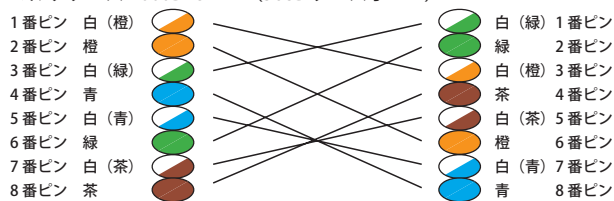

型名ご指定方法

例) OKTP-E5-0.5 × 4P (ウスアオ) -RJ45-568B-BT-LA-L3の指定内容

OKTP-E5-0.5 × 4P **ウスアオ** - **RJ45** - **568B** - **BT** - **LA** - L **3**

ケーブル型名	ケーブル色	コネクタ種	結線方法	ブーツ	ラベル	長さ
	各色	RJ45	*上記参照	無 ブーツ無 BT ブーツ有	無 ラベル無 LA パンマークラベル TU ビニルチューブ	単位:m

ケーブルのみの場合は型名と色指定までご指定ください。