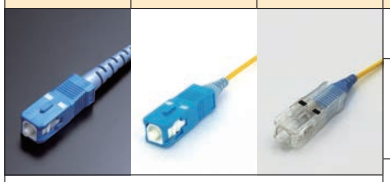
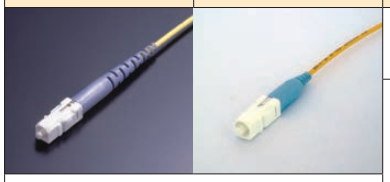
コネクタ加工

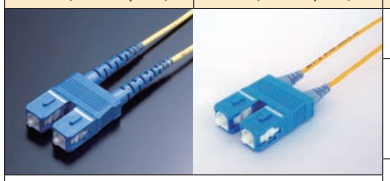
光コネクタ種類

コネクタ品名（呼称）			研磨／特性				
SC	SCS※1	TSCS※2	ファイバ種類	研磨種	接続損失（dB）	反射減衰量（dB）	標準ブーツ色
			GI	PC	0.3以下	25以上	青
			SM／DSF	SPC	0.5以下	40以上	藤
				UPC		50以上	藤
準拠規格：JIS C 5973 F04形			SM	APC		60以上	緑※3

※1 ショートブーツ　※2 TSCSは透明ボディSCコネクタショートブーツ　※3 APC研磨品はツマミも緑となります。

コネクタ品名（呼称）		研磨／特性				
S2	S2S※1	ファイバ種類	研磨種	接続損失（dB）	反射減衰量（dB）	標準ブーツ色
		GI	PC	0.3以下	25以上	青
		SM／DSF	SPC	0.5以下	40以上	藤
			UPC		50以上	藤
準拠規格：JIS C 5973 F04形						

※1 ショートブーツ

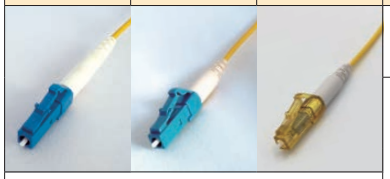
コネクタ品名（呼称）		研磨／特性				
dSC（SC Duplex）	dSCS（SC Duplex）※1	ファイバ種類	研磨種	接続損失（dB）	反射減衰量（dB）	標準ブーツ色
		GI	PC	0.3以下	25以上	青
		SM／DSF	SPC	0.5以下	40以上	藤
			UPC		50以上	藤
準拠規格：JIS C 5973 F04形		SM	APC		60以上	緑※2

※1 ショートブーツ　※2 APC研磨品はツマミも緑となります。　※結線はP.25の「デュプレックスコネクタの結線」を参考にしてください。

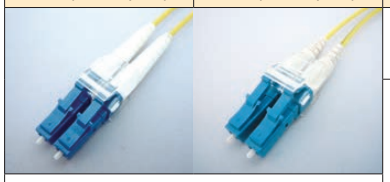
コネクタ品名（呼称） MU	研磨／特性				
	ファイバ種類	研磨種	接続損失（dB）	反射減衰量（dB）	標準ブーツ色
	GI	PC	0.3以下	25以上	青
	SM／DSF	SPC	0.5以下	40以上	藤
		UPC		50以上	藤
準拠規格：JIS C 5983 F14形					

コネクタ品名（呼称） dMU（MU Duplex）	研磨／特性				
	ファイバ種類	研磨種	接続損失（dB）	反射減衰量（dB）	標準ブーツ色
	GI	PC	0.3以下	25以上	青
	SM／DSF	SPC	0.5以下	40以上	藤
		UPC		50以上	藤
準拠規格：JIS C 5983 F14形					

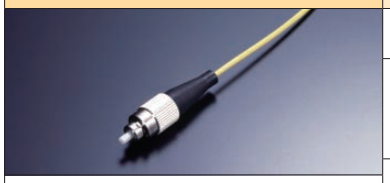
※結線はP.25の「デュプレックスコネクタの結線」を参考にしてください。

コネクタ品名（呼称）			研磨／特性				
LC	LCS※1	TLCS※2	ファイバ種類	研磨種	接続損失（dB）	反射減衰量（dB）	標準ブーツ色
			GI	PC	0.3以下	25以上	白
			SM／DSF	SPC	0.5以下	40以上	白
				UPC		50以上	白
準拠規格：IEC61754-20							

※1 ショートブーツ　※2 TLCSは透明ボディLCコネクタショートブーツ

コネクタ品名（呼称）		研磨／特性				
dLC (LC Duplex)	dLCS(LC Duplex)※	ファイバ種類	研磨種	接続損失（dB）	反射減衰量（dB）	標準ブーツ色
		GI	PC	0.3以下	25以上	白
		SM／DSF	SPC	0.5以下	40以上	白
			UPC		50以上	白
準拠規格：IEC61754-20						

※ショートブーツ　※結線はP.25の「デュプレックスコネクタの結線」を参考にしてください。

コネクタ品名（呼称） FC	研磨／特性				
	ファイバ種類	研磨種	接続損失（dB）	反射減衰量（dB）	標準ブーツ色
	GI	PC	0.3以下	25以上	黒
	SM／DSF	SPC	0.5以下	40以上	藤
		UPC		50以上	藤
準拠規格：JIS C 5970 F01形	SM	APC※		60以上	緑

※APC研磨は、ナローキーかワイドキーをご指定ください。　※その他のコネクタは別途ご相談ください。

■ 型名ご指定方法　例）EM-OKOP-SM〈R15〉-2C（Y/C）-SC-SC-S-MB-1D-L3-1000/1000の指定内容　※下記要素をご指定下さい。

EM-OKOP-SM〈R15〉-2C（Y/C）- [SC] - [SC] - [S] - [MB] - [1D] - [L3] - [1000] / [1000]

コード・ケーブル型名
※P.8～15参照

コネクタ	コネクタ
SC	SC
SCS	SCS
TSCS	TSCS
S2	S2
S2S	S2S
dSC	dSC
dSCS	dSCS
MU	MU
dMU	dMU
LC	LC
LCS	LCS
TLCS	TLCS
dLC	dLC
dLCS	dLCS
FC	FC
	無　片端加工

研磨方法	
無	PC研磨
S	SPC研磨
U	UPC研磨
APC	APC研磨

※P.21参照

特殊加工	
無	無し
MB	マークバンド
MT	マークチューブ
LB	ラベル表示
TS	引張端（ストレート）
TM	引張端（曲げ）
DS	デュプレックスコネクタ（ストレート結線）

※複数の場合は/で区分
※P.25参照

段差加工	
無	標準
1D	1心毎
2D	2心毎
・	・
・	・
・	・
OD	段差無し

長さ（L）
単位：m

コード長（単位：mm）
（L1）巻始側/（L2）巻終側
指定無し：650（標準）
指定有り：500～2000

※メガネコードの場合（分岐長）
指定無し：300（標準）