コネクタ加工

・使用用途に合わせ、コードおよびケーブルの各種コネクタ加工が可能


コネクタ付光ファイバコード

■ 構造図

【単心型コード】




【メガネ型コード】

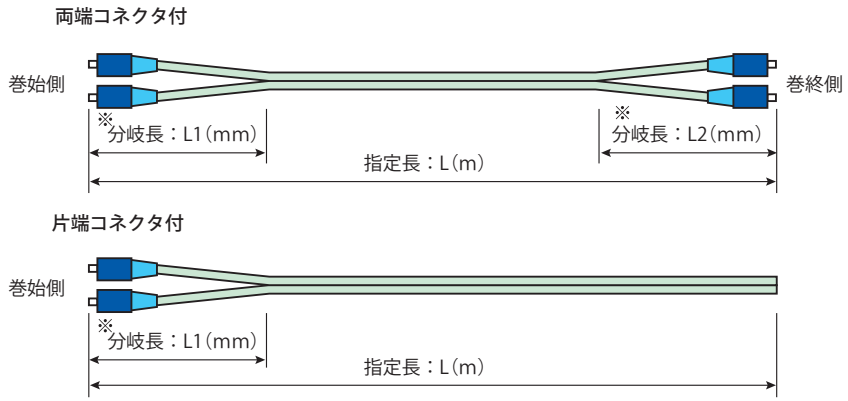

※メガネ型コードの標準分岐長は、300mmです。
※引き裂く際は充分にご注意ください。

コネクタ付光ファイバケーブル

■ 構造図

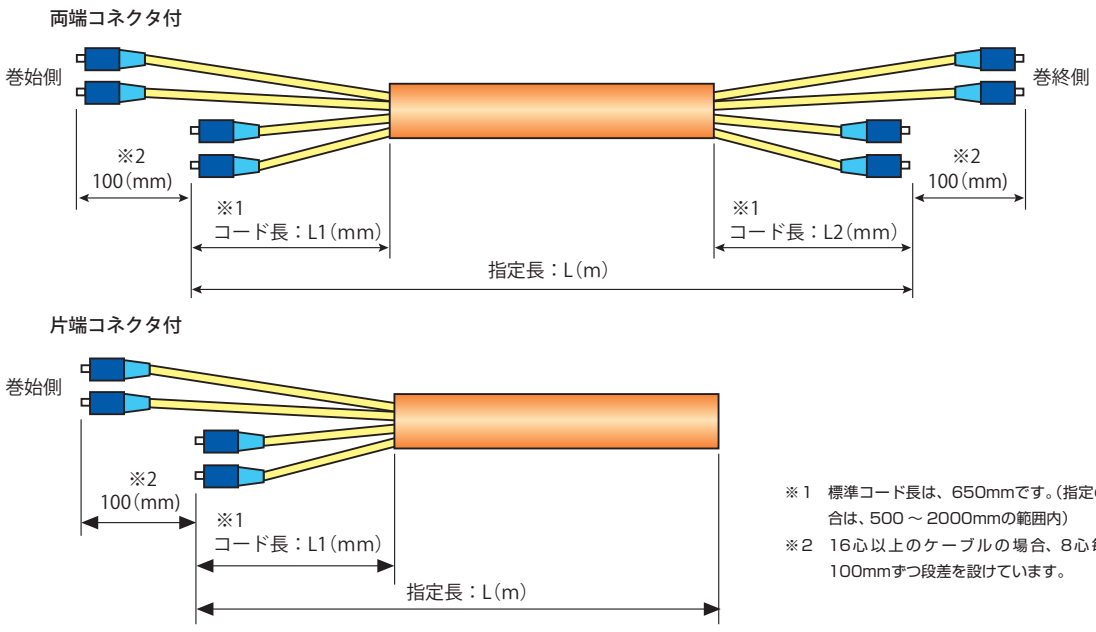


※1　標準コード長は、650mmです。(指定の場合は、500～2000mmの範囲内)
※2　16心以上のケーブルの場合、8心毎に100mmずつ段差を設けています。

特殊加工


マークバンド加工 [MB]

・コード部分にマークバンド加工
・表記の組み合わせはご相談
・カラーバンド（印字なし）はご相談

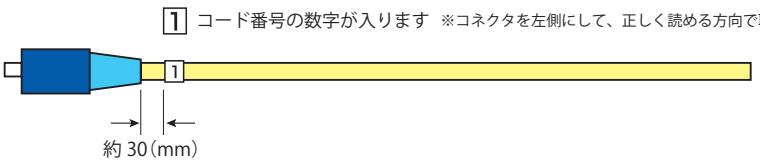


マークチューブ加工 [MT]

・熱収縮チューブ加工によりずれることがない
・ご要望の文字を印刷可能
・カラーチューブ（印字なし）はご相談

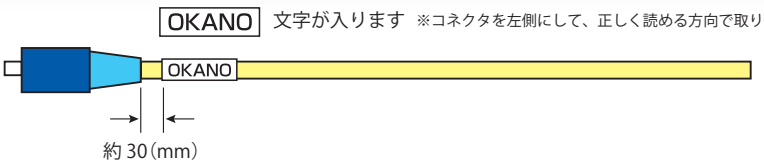


グリップチューブ*加工 [GT]

・摩擦で固定されているので、回したり動かしたりできる
・ご要望の文字を印刷可能

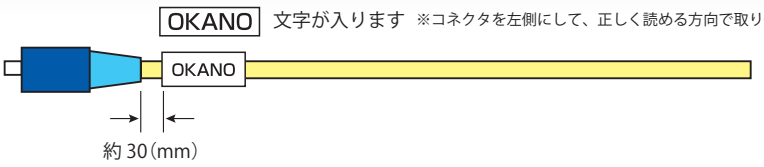


グリップナンバー加工 [GN]

・摩擦で固定されているので、回したり動かしたりできる
・グリップチューブ*にコード番号の数字を印刷します

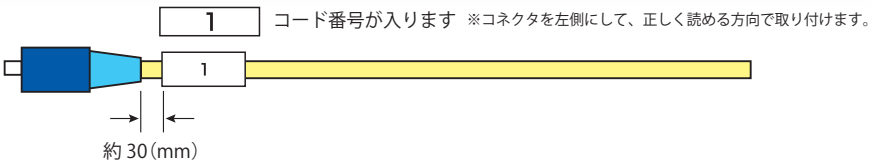

表示 [LB]


・シース部分にご要望の印字をしたラベルを貼り付け可能

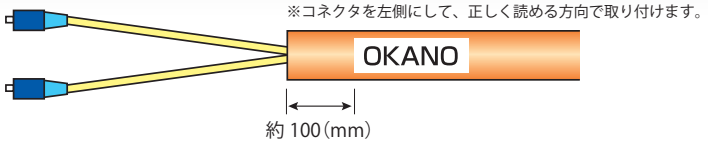

引っ張り端


・引っ張り端としてテンションメンバをコネクタ先端より長くする加工も可能

※テンションメンバ長はご指定のない場合、シース際より約30mmとなります。

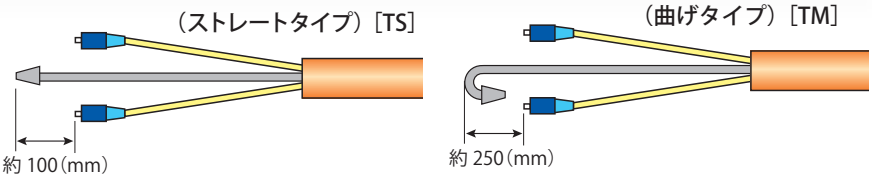


段差加工 [1D～ OD]

・ご指定の心数ごとに段差加工が可能（標準段差長約 100mm）
OD：段差なし

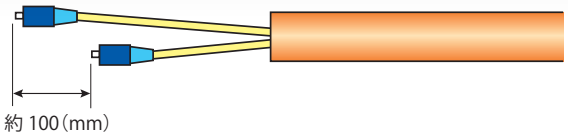

デュプレックスコネクタの結線

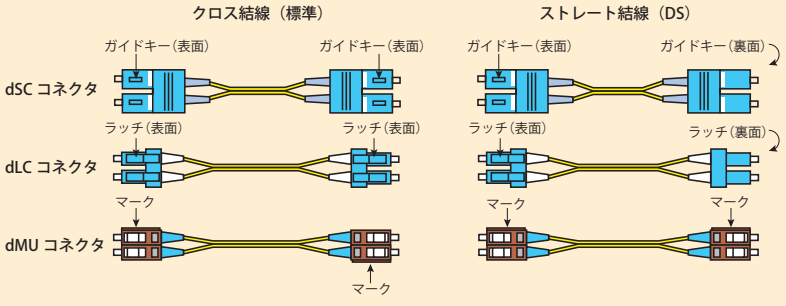

＊本カタログのグリップチューブに使用しているGRIPTUBEはマックス株式会社の登録商標です。
https://www.max-ltd.co.jp/product/op/letatwin/expendables/LM90650.html