



FA-LAN シリーズ

- FA-LANシリーズは、産業用ケーブルとLANケーブルの技術を融合したケーブル
- ロボットや工作機械等繰り返し可動をすする部分に適した可動用LANケーブルや、防塵・防水機能を高めたLANケーブルを用意
- ケーブル被覆に、耐油性、耐熱性、難燃性、柔軟性を高めた非鉛耐熱PVCを使用

可動試験の例

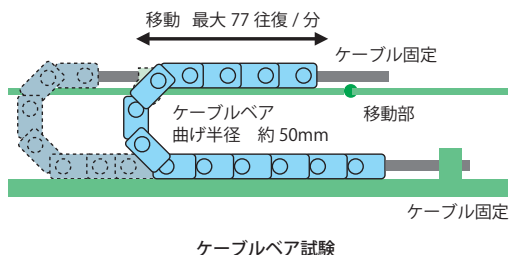

製品ラインナップ・特長

規格	CAT5e	
型名	R-OKTP-E5-P-AWG26 × 4P-SB	R-OKTP-E5-P-AWG26 × 4P-SASB
ケーブルベア試験	5000万回	
捻回試験	—	—
シールド	SB	SA+SB
標準外径	6.2mm	6.3mm

RJ45 モジュラープラグ加工

対象ケーブル	対象コネクタ		
可動用 FA-LAN R-OKTP-E5-P-AWG26X4P-SB R-OKTP-E5-P-AWG26X4P-SASB		型番	—
		メーカー	東名通信工業株式会社
		備考	標準仕様でブーツ付
固定用 FA-LAN OKTP-E5-AWG24X4P-SA OKTP-E5-AWG24X4P-SASB WP-OKTP-E5-0.5X4P-SASB		型番	MPS588
		メーカー	パンドウイット社
		備考	標準仕様でブーツ付

※当社加工品の標準コネクタとなります。

可動用 FA-LAN

R-OKTP-E5-P-AWG26 × 4P-SB


構造図

標準色 ● ライトグレー

構造表

対数	線種	導体サイズ	標準外径 [mm]	標準質量 [kg/km]	標準長 [m]	荷姿	UL スタイル	荷姿質量 [kg]
4P	撚線	AWG26	6.2	50	200	平箱	20276 (80℃ 30V)	10.5

最大使用長は 55m

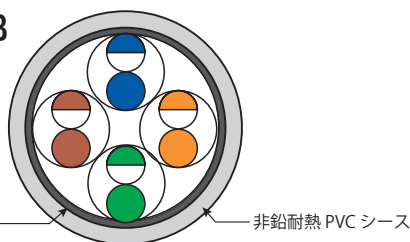

- RJ45 モジュラープラグ 取り付け可能

R-OKTP-E5-P-AWG26 × 4P-SASB


構造図

標準色 ● ライトグレー

構造表

対数	線種	導体サイズ	標準外径 [mm]	標準質量 [kg/km]	標準長 [m]	荷姿	UL スタイル	荷姿質量 [kg]
4P	撚線	AWG26	6.3	50	200	平箱	20276 (80℃ 30V)	10.5

最大使用長は 60m

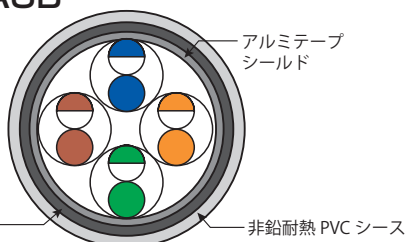

CC-Link IE TSN
CC-Link IE Field

- 2重シールドのため高耐ノイズ性
- RJ45 モジュラープラグ 取り付け可能