

多点光ファイバ通話装置

ODET-TALK FT9000

特長 1

複数の場所で
同時通話
50 台接続

特長 2

光ファイバで
長距離接続
40km 高音質

特長 3

連続通話 8 時間
スリープ 24 時間

- ・ 光ファイバ回線を利用して、40km まで電磁ノイズ影響なく多点 50 台の通話が可能
- ・ 無線不感帯、無線禁止エリアでの使用に最適
- ・ 小型 H110 x W125 x D65 mm 軽量 900g
- ・ 操作面を一面化しバックに入れての操作性を向上



■特長

- 光ファイバ使用
無線不感帯、無線禁止エリアでの使用
対向装置間約 40 km まで電磁ノイズ影響なく通話可能
- 多点同時通話機能
最大 50 台の装置を接続可能
- ハンズフリー
ワイヤレスヘッドセット接続対応
- スリープモード
非常時はスリープモードにより電池寿命 3 倍
- 電源
USB コネクタ採用し DC5V 携帯バッテリー使用可

■仕様

- 通信方式 1310/1550nm 波長多重方式
- 通話方式 多点同時通話方式
- 通話距離 装置間最大 40 km (SM ファイバ)
- 接続台数 最大 50 台
- 電源 単 2 電池 4 本または AC100 ~ 240V
- 電池寿命 8 時間 スリープモード 24 時間
- サイズ 高さ 110mm x 幅 125mm x 奥行 65mm
- 質量 900 g (電池とシリコンパッド含む)
- 互換 FT8000 との通話可能 (機能制限あり)
- 音声入出力 有線またはワイヤレスヘッドセット
本体スピーカ


■用途

- 光ファイバ通信切替工事
- 沿線施設工事
- 施設内長距離連絡
- ホットライン
- 非常用電話

■構成

- | | | |
|--------------|--------|----|
| ●本体 | FT9000 | 1台 |
| ●有線ヘッドセット | | 1個 |
| ●ACアダプタ | | 1個 |
| ●単2乾電池 | | 4個 |
| ●シリコンパッド | | 2個 |
| ●ショルダーバッグ | | 1個 |
| ●ワイヤレスヘッドセット | | 1個 |
| ●取扱説明書 | | 1部 |

■使用イメージ

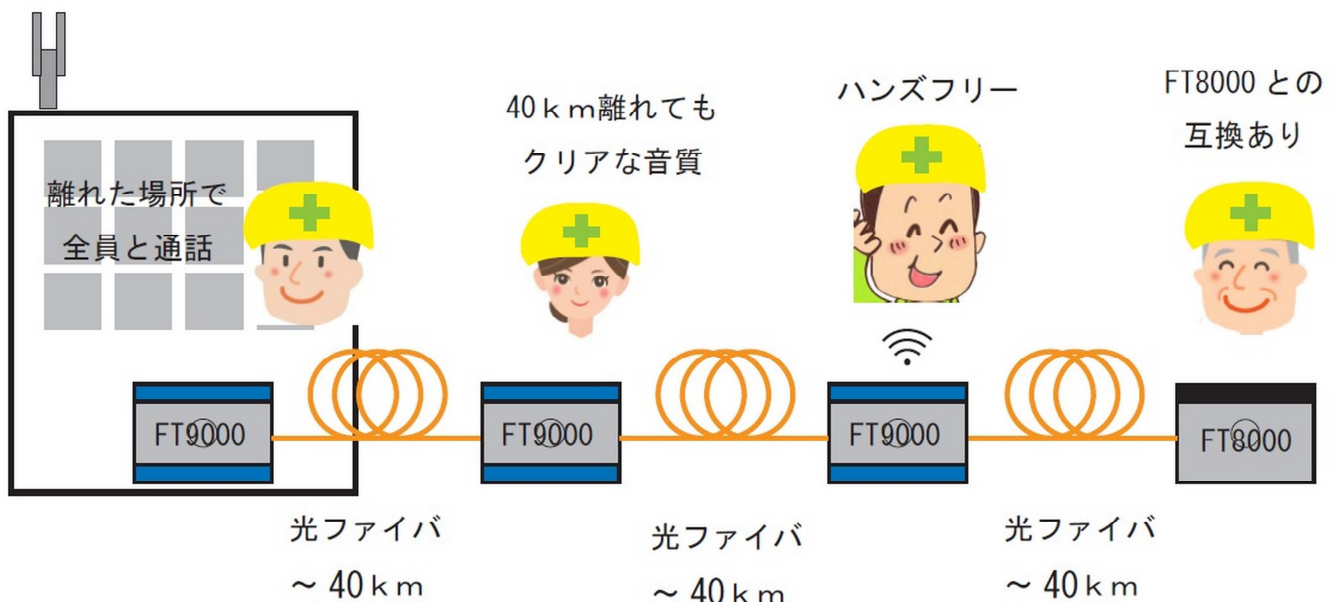

・本カタログの内容は、お断りなく変更することがありますのでご了承下さい。