

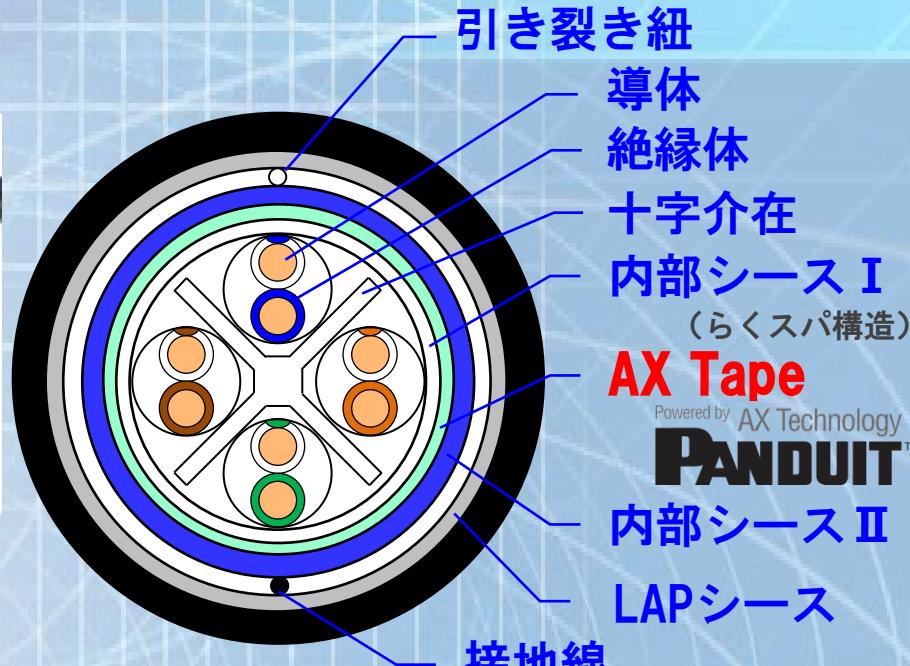
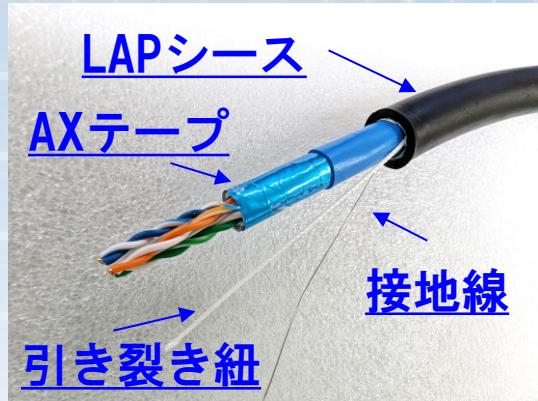


# 屋外用10GbE Cat.6A UTP ケーブル

## 完全浸水対応

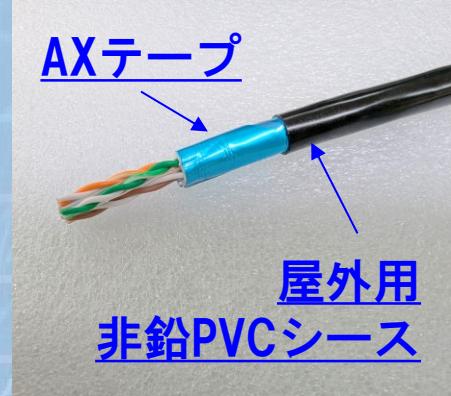

## 完全浸水非対応

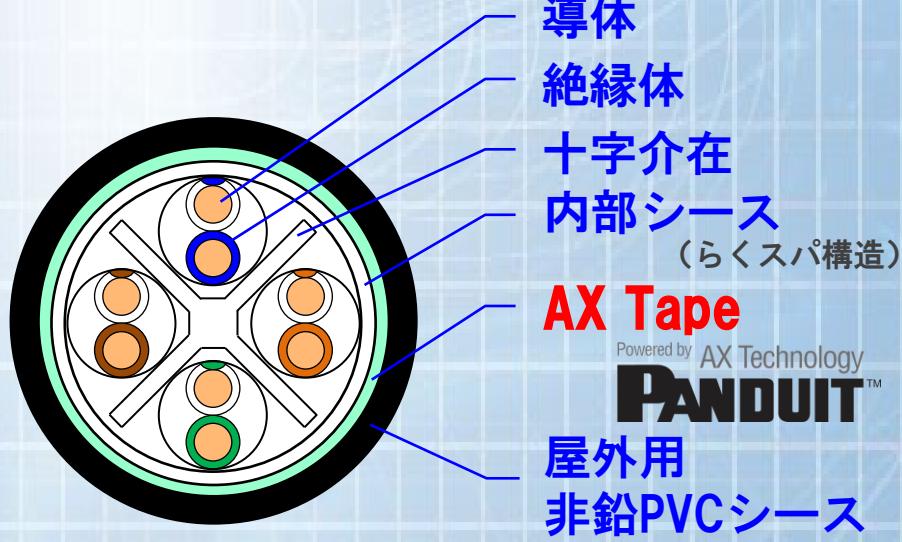

	完全浸水対応	完全浸水非対応
品名	OKTP-6A-AWG23×4P-AX-LAP	OKTP-6A-AWG23×4P-ODAX
PoE対応規格	PoE/PoE+/4P PoE	
シース	屋外用ラミネートポリエチレン	屋外用非鉛PVC
標準外径	12.0mm	7.5mm
概算質量	120kg/km	50kg/km
荷姿・標準長	平束:160mまで 160m以上ドラム	平束 · 200m
販売条長	切り分けのみ · 10m~(1m単位)	定尺(200m/巻)

※注意事項:

伝送特性を確保するため、ケーブル端末から水が浸入しないよう防水処理後、敷設・配線をお願いします。

# 加工性 向上


## ほぐし・除去し難かった抑え巻から解放

内部シース構造としたことで、円周カッター等で切り込み後、先端に引っ張ることで、外部+AXテープ+内部シースを一括除去可能

楽にスパッと簡単・綺麗に除去

## らくスパCAT6A®


詳細は  
こちら

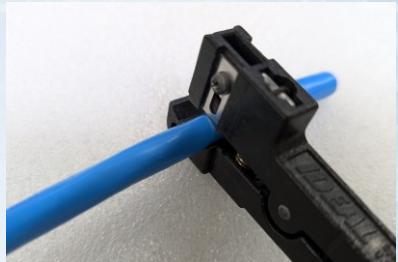

切込



引張

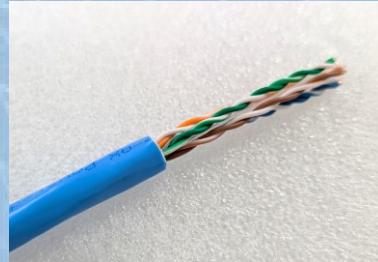

除去

### AX Tape Technology

## エイリアンクロストーク対応

バンドウイットが独自に開発した特殊テープ  
隣接したケーブル間の電気・電磁結合を飛躍的に抑え、  
エイリアンクロストークに対し、優れた性能を実現可能

## コネクタ端末部シールド処理不要

STP(Shielded Twist Pair)の課題であった施工性や拡張性、  
総保有コストを改善し、UTP(Unshielded Twist Pair)と  
同等の取り扱いが可能

UTP

対応モジュラープラグ  
バンドウイット社製  
「SP6X88」  
「FP6X88MTG」



対応モジュラジャック  
バンドウイット社製  
「CJ6X88TG」シリーズ



岡野電線株式会社

本社営業部 〒242-8501 神奈川県大和市深見西1-5-28 TEL : 046-261-3122 e-mail : okano.info-e@furukawaelectric.com

※本カタログの内容は、お断りなく変更することがありますのでご了承ください。