

# 屋外用ゴリラ<sup>®</sup>ケーブル

# 4心




## 新規追加!

### 特長

- ケーブルに側圧が掛っても光損失増加量が少ない(従来品比)
- ケーブルにキズや押し痕が残りにくい
- 軽量・しなやかで配線しやすい
- 屋内や屋外で使え、耐油、耐水、耐摩耗、難燃性(JIS C 3005合格)に優れる

側圧試験方法(JIS C 6851)

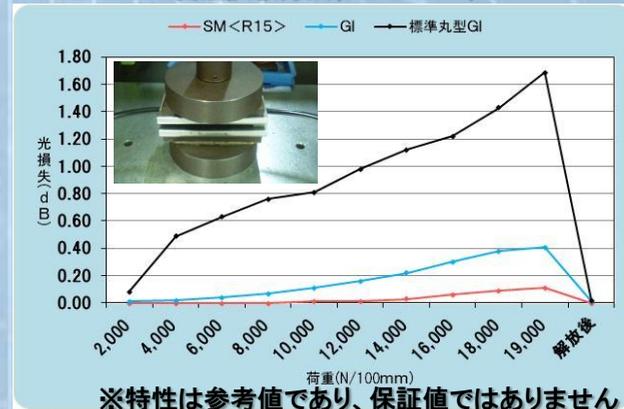

### ファイバ・ケーブル構造特性

ファイバ種類	ファイバ規格	コア/クラッド径 [um]	伝送特性			標準色		ケーブル	心線径 [mm]
			波長 [nm]	伝送損失 [dB/km]	伝送帯域 [MHz·km]	コード			
						2心	4心		
SM<R15>	OS1	8.6/125	1310	0.5以下	-	No.1:黄	黄	黒	0.9
			1550	0.26以下	-	No.2:紫			
GI	OM2	50/125	850	3.0以下	500以上	No.1:若草	橙		
			1300	1.0以下	500以上	No.2:紫			
	OM3	50/125	850	3.0以下	1500以上<全モード励振> 2000以上<限定モード励振>	No.1:アクア No.2:紫	橙		
			1300	1.0以下	500以上				
心数	コード種別	標準コード径 [mm]	標準ケーブル径 [mm]	標準質量 [kg/km]	許容張力 [N]	許容曲げ半径 [mm]			
2	丸型	2.0	6.2	40	400以下	65以上			
4			7.0	50	270以下	70以上			

### 用途

- 屋外イベント配線
- 管路レスによる省スペース配線

■本社工場(神奈川/大和)

Tel:046-261-3122 FAX:046-264-9150

※本カタログの内容は、お断りなく変更することがありますのでご了承ください。