

CAT6A シリーズ

RoHS対応

・次世代のネットワークに対応

10ギガビットイーサネット(10GBASE-T)の規格に対応。ANSI/TIA-568-C.2において規定される Augmented Category6のケーブル規格値をクリア

・安定した電気特性

500MHzまでの全周波数帯域で安定した電気特性を有しており、高品質な伝送が可能

・優れた「エイリアンクロストーク」対策

内部にアルミテープシールドを施すことで、多条敷設時に問題となるエイリアンクロストークを抑えることが可能

【適合規格】


- ・ANSI/TIA-568-C.2 : Augmented Category6
- ・ISO/IEC 11801 : Class E_A
- ・JIS X 5150 2016 : クラスE_A

水平ケーブル(単線)

PoE/PoE+/4P PoE対応

OKTP-6A-AWG24 × 4P-SA (STPタイプ)

■ 構造図

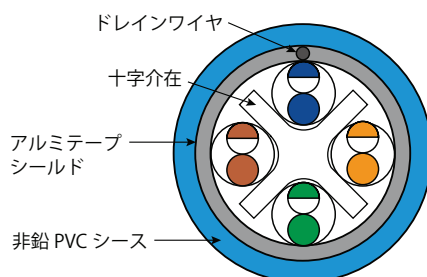

- ・EMI対策用のアルミテープシールド付きケーブル

■ 標準色 ● 青(水色)

■ 構造表

対数	線種	導体サイズ	標準外径[mm]	標準重量[kg/km]	標準長[m]	荷姿	荷姿重量[kg]
4P	単線	AWG24	7.2	44	200	平箱	9.5


※上記の製品は、RJ45モジュージャックのみ取り付けられます。

パッチコードタイプ(撚線)

PoE/PoE+/4P PoE対応

OKTP-6A-P-AWG25 × 4P-SA (STPタイプ)

■ 構造図

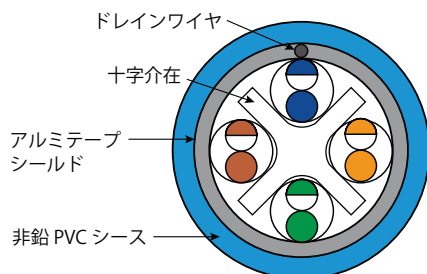

- ・撚線導体のため柔軟性に優れている
- ・EMI対策用のアルミテープシールド付きケーブル

■ 標準色 ● 青(水色)

■ 構造表

対数	線種	導体サイズ	標準外径[mm]	標準重量[kg/km]	標準長[m]	荷姿	荷姿重量[kg]
4P	撚線	AWG25	6.0	35	200	平箱	8.0

※上記の製品は、RJ45モジュラープラグのみ取り付けられます。