
12心MPOコネクタ付コード

12MPOコネクタ付ラウンドコード


・12心一括コネクタである12MPOが取り付け可能なコード


【難燃性】・JIS C 3005 傾斜試験合格



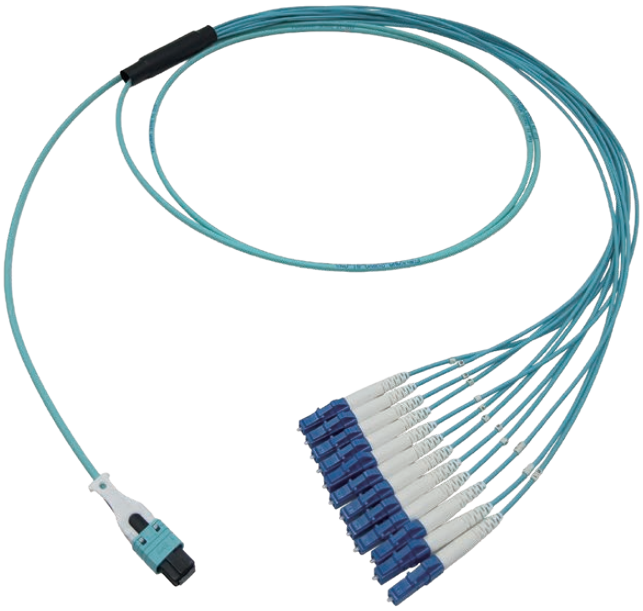

■ 構造図

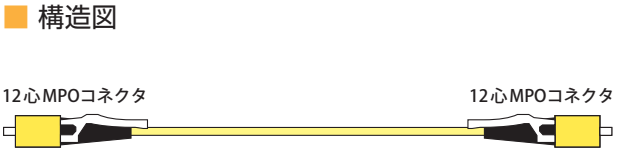

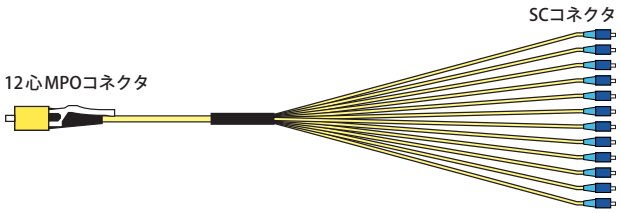

■ 型名ご指定方法

例）OKOP-OS2〈R15〉-12RC（Y）-12MPOLF-12MPOLFの指定内容

※下記要素をご指定ください。
※コネクタ付はP.21 ～ 23参照。

OKOP - OS2〈R15〉 - 12RC (Y) - 12MPOLF - 12MPOLF -

ファイバ名称
OS2〈R15〉
OM2
OM3
OM4

心数	
12RC	12心

コード・ケーブル色	
Y	黄
V	紫
LG	若草
A	アクア
OR	橙

コネクタ
12MPOLF
12MPOLM

コネクタ
12MPOLF
12MPOLM
SC
SCS
LC
LCS

研磨方法※1	
無	PC研磨
S	SPC研磨
U	UPC研磨

※1 両端MPOコネクタの場合は指定不要です。

※結線や規格値などの詳細はお問い合わせください。

ODC-0093