

# リール型 屋外ゴリラ<sup>®</sup>ケーブル

## 特長 1

側圧に強いゴリラ  
の屋外仕様  
SM(R15)、GI 対応

## 特長 2

可搬タイプ  
100m巻 重量 10kg

## 特長 3

ドラム寸法  
400 (W) x 240 (D) x 470 (H)mm

### 側圧特性試験 JIS C6851

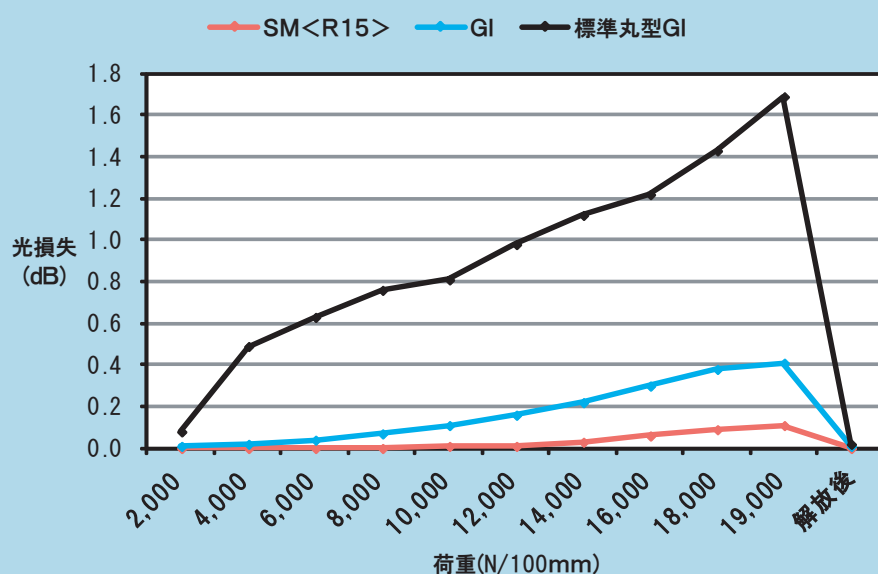


写真 1 100m巻

### 構造・特性

心数	コード 種別	構造			機械特性	
		標準コード径	標準ケーブル径	標準質量	許容張力	許容曲げ半径
2	丸型	2.0 mm	6.2 mm	40 kg/km	400N 以下	65 mm 以上